



AQUANETT®

OLIEVERWIJDERAAR - ONTGRIJZER voor alle houtsoorten

Productbeschrijving	AQUANETT® verwijdert zwart geworden olielagen en hardnekkige vlekken op hout.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Oplosmiddelvrije olieverbijderaar/ontgrijzer zonder paraffine. Onontvlambaar. Biologisch afbreekbaar.• Gelvormig: druipt niet. Ideaal voor verticale oppervlakken.• Verwijdert grondig en moeiteloos (gewoon afspoelen met water) door uv-straling zwart geworden teak- en lijnolie en hardnekkige vetvlekken van het houtoppervlak. Maakt de olie en de vlekken wateroplosbaar.• Geeft het hout zijn natuurlijke houtkleur terug.• Tast plastic, zwembadliners... niet aan.• Ook geschikt om nieuw exotisch hout te ontglanzen (contacteer ons voor de werkwijze).
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Buiten• Geschikt voor naaldhout, al dan niet drukgeïmpregneerd, exotisch hout, loofhout.• Horizontale oppervlakken (terrassen...) en verticale oppervlakken (gevelbetimmering...).• Ideaal voor tuinmeubilair en gegroefde planken.• Geeft hout* dat door olie donker is geworden zijn natuurlijke houtkleur terug. <p>* Behalve eik en kastanje.</p>
Technische kenmerken	<p>Samenstelling: op basis van natriumhydroxide</p> <p>Densiteit (bij 20°C): 1,030 ± 0,05</p> <p>Vlampunt: niet geklasseerd als ontvlambaar</p> <p>Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l</p> <p>Houdbaarheid: minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking</p> <p>Viscositeit: gel</p>
Verwerkingsmateriaal	Nylonkwast of lijmborstel
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none">• Altijd eerst een test uitvoeren.• Gebruiksklaar• Rubberhandschoenen en een geschikte uitrusting dragen.• Delen die niet moeten worden behandeld, in het bijzonder aluminium, goed afdekken.• Met AQUANETT® gereinigd hout moet nadien onmiddellijk met NET-TROL®** worden geneutraliseerd.

Verwerking

- Een dikke laag AQUANETT® op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Op een grotere oppervlakte in kleine opeenvolgende stroken werken.
 - Het product maximaal 5 minuten laten inwerken.
 - Grondig afspoelen met een tuinslang of afsputten met een hogedrukreiniger (maximaal 50 bar), en zo de olie van het oppervlak verwijderen.
 - Het nog natte hout onmiddellijk neutraliseren met NET-TROL®**.
- Het hout laten drogen en indien nodig opschuren (schuurpapier korrel 100).

Rendement

5-10 m²/l

Reiniging materiaal

Water

Opslag

Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.


Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Versie

05.2015

** Zelfde fabrikant

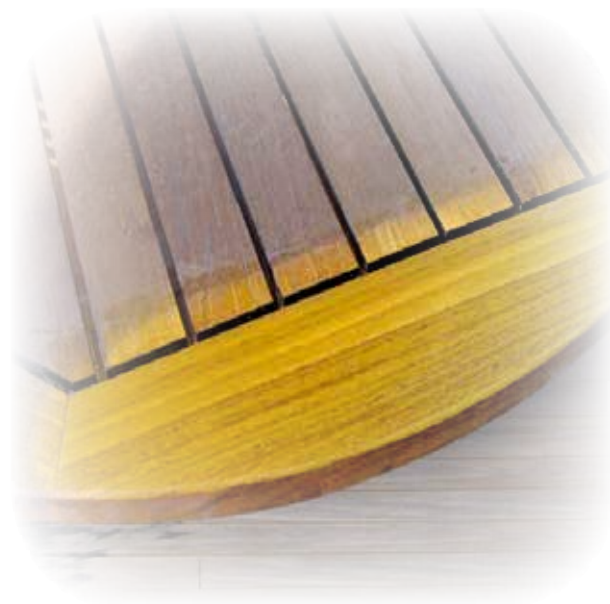

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

AQUANETT® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl